


壁安外墙通用型干粉腻子

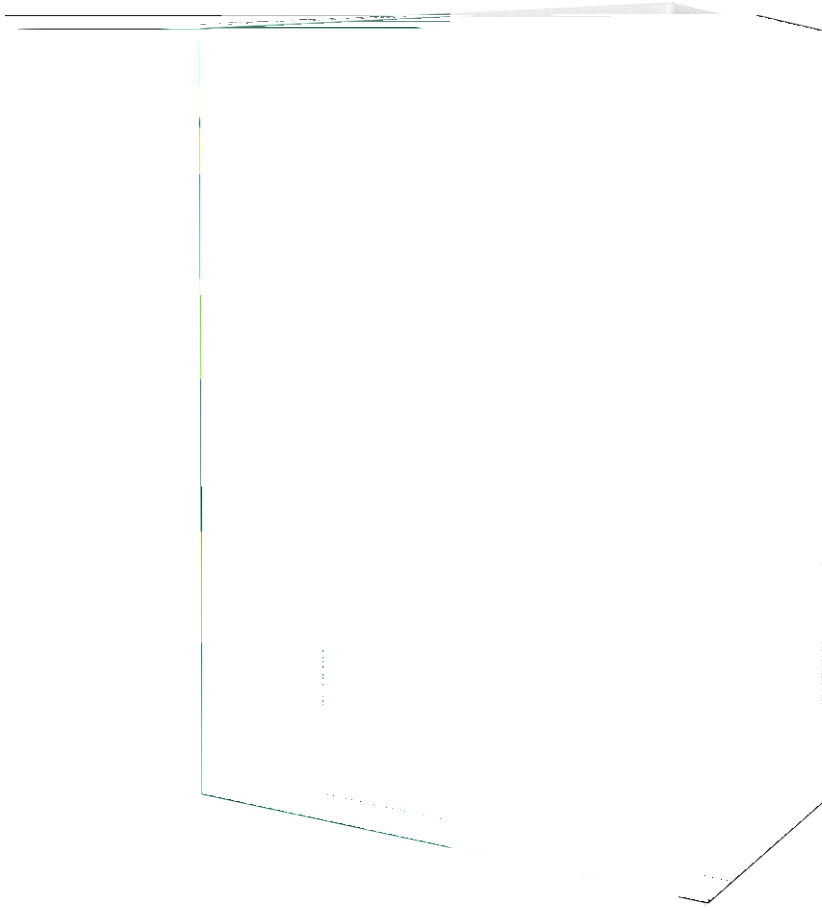

产品简介：

适用范围：

技术参数：

	JG/T 157-2009	P
	/	
	WB10	/WH10

	1kg-1.5kg/m ² /

施工要点：

-
- 3~5min 3~5min
- 1~2mm 2mm
-

注意事项：

- 1
- 2 5 35 85%
- 3 2 25
- 4
- 5

包装规格：

1			25kg

壁安外墙找平型干粉腻子

产品简介：

适用范围：

技术参数：

	JG/T 157-2009	P
	/	
	WB11	/WH11
	1kg-1.5kg/m ² /	

施工要点：

●

●

3~5min

3~5min

●

3~5mm

5mm

●

注意事项：

2 5 35 85%

3 2 25

4

5

包装规格：

1			25kg

壁安外墙柔性干粉腻子

产品简介：

适用范围：

技术参数：

	JG/T 157-2009	R
	/	
	WB20	/WH20

	1kg-1.5kg/m ² /

施工要点：

-
- 3~5min 3~5min
- 1~2mm 2mm
-

注意事项：

- 1
- 2 5 35 85%
- 3 2 25
- 4
- 5

包装规格：

1			25kg

壁安外墙柔性找平干粉腻子

产品简介：

适用范围：

技术参数：

	JG/T 157-2009	R
	/	
	WB21	/WH21
	1kg-1.5kg/m ² /	

施工要点：

●

●

3~5min

3~5min

●

3~5mm

5mm

●

注意事项：

2

5 35

85%

3

2

25

4

5

包装规格：

1			25kg